



## Geodesic Domes



Diametro	Altezza	Frequenza	Superficie base	Superficie copertura	Peso
mt. 8,00	mt. 4,33	3V 3/8 icosaedro	mq. 50	mq. 83	Kg. 690

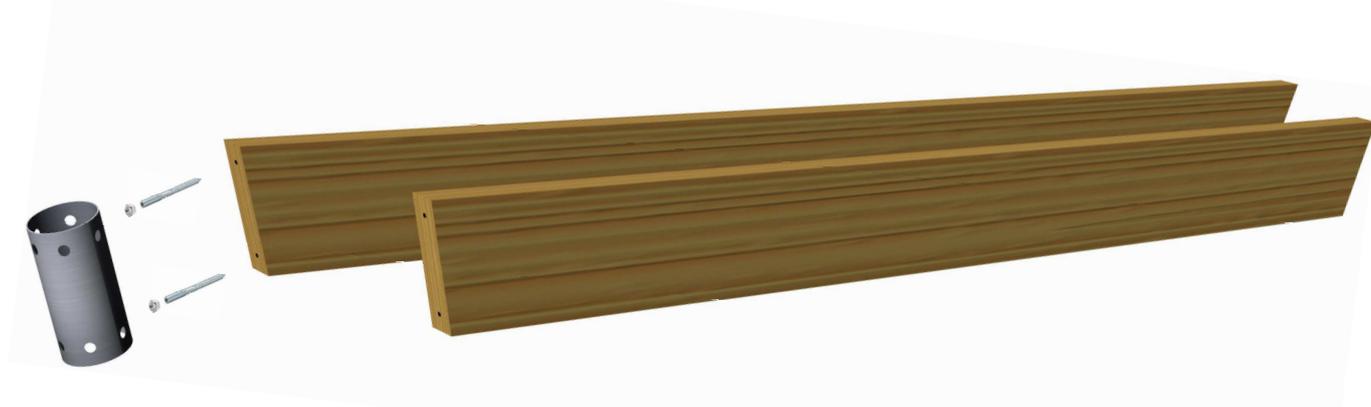


- Kit completo per struttura geodetica frequenza 3V di diametro mt. 8,00 (3/8 di una sfera mt. 8,10) altezza mt. 4,33 costituito da n°120 aste dritte sezione rettangolare cm. 3,50 x cm. 14,50 di lunghezza variabile da mt. 1,32 a mt. 1,58 in legno di pino svedese impregnato in autoclave piallate e levigate con spigoli smussati e taglio inclinato, e da n°46 giunti connettori da 5 e 6 vie in acciaio inox AISI 304 diametro mm.76,10 spessore mm.3,00 completi di viti fischer doppia filettatura legno/metallo M8x60, rondelle e dadi di assemblaggio M8, istruzioni di installazione, disegni e schema di montaggio:



## Geodesic Domes


- Kit base composto da n°15 pilastri sezione rettangolare cm 9,00 x cm. 16,00 di altezza variabile da cm. 94 a cm. 100 in legno lamellare di pino svedese impregnato in autoclave piallato e levigato con taglio inclinato e da n°15 supporti ancoraggio piastrini zincati completi di bulloni di assemblaggio:
- 
- Kit fasciame base composto da n°130 perline maschiate sezione rettangolare cm 3,30 x cm. 12,00 di lunghezza mt. 1,58 in legno di pino svedese impregnato in autoclave piallate e levigate con spigoli smussati e taglio inclinato completo di viti di assemblaggio:
  - Kit porta/finestra (mt. 1,38 x mt. 2,33) composto da n°2 pilastri sezione rettangolare cm 9,00 x cm. 16,00 di altezza mt. 2,33 in legno lamellare di pino svedese impregnato in autoclave piallato e levigato con taglio inclinato, da n°2 supporti ancoraggio piastrini zincati completi di bulloni di assemblaggio e da n°3 aste di collegamento:





## Geodesic Domes

- Membrana di copertura in tessuto bi-spalmato in pvc ad alta tenacità resistente ai raggi UV ignifugo modello Panama 900 g/m<sup>2</sup> realizzabile in diversi colori:

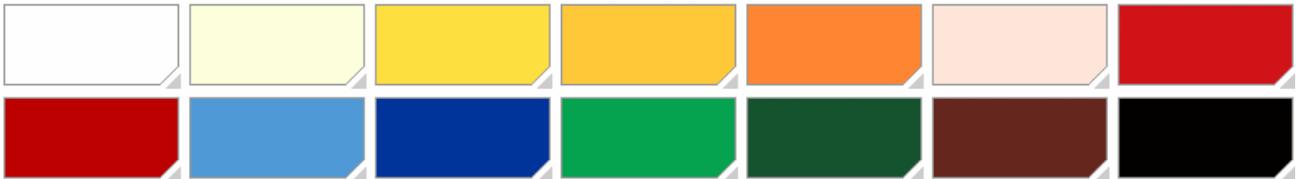



## Geodesic Domes

- Copertura in policarbonato alveolare ignifugo spessore mm. 10 disponibile trasparente o fumè, composta da n° 75 elementi triangolari di base mt. 1,64 ed altezza variabile da mt.1,15 a mt. 1,46 fissati sulla struttura con viti ed impermeabilizzando le giunzioni con nastro adesivo butilico con lamina in alluminio:



